

FLOW TECH






FLOW TECH

gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (digital) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefärbtes Feinsteinzeug (digital) . gres porcelánico coloreado en masa (digital)

цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

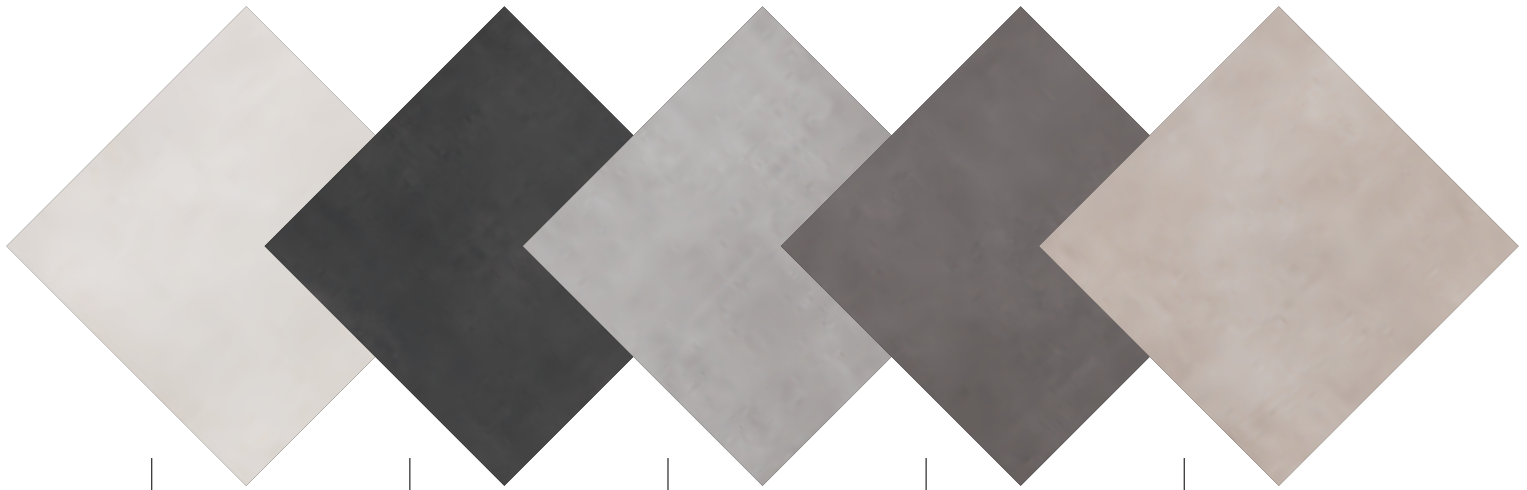

WHITE

BLACK

GREY

SMOKE

TAUPE

WHITE



60,4x60,4

24"x24"


WHITE | 4 pz - R10 **693****WHITE ret 60x60** | 4 pz - R10 **735**

30x60,4

12"x24"

WHITE | 8 pz - R10 **660**

BLACK



60,4x60,4

24"x24"

BLACK | 4 pz - R10 **693****BLACK ret 60x60** | 4 pz - R10 **735**

30x60,4

12"x24"

BLACK | 8 pz - R10 **660**

GREY



60,4x60,4
24"x24"

GREY | 4 pz - R10 **693**

GREY ret 60x60 | 4 pz - R10 **735**



30x60,4
12"x24"

GREY | 8 pz - R10 **660**

SMOKE



60,4x60,4
24"x24"


SMOKE | 4 pz - R10 **693**

SMOKE ret 60x60 | 4 pz - R10 **735**



30x60,4
12"x24"

SMOKE | 8 pz - R10 **660**

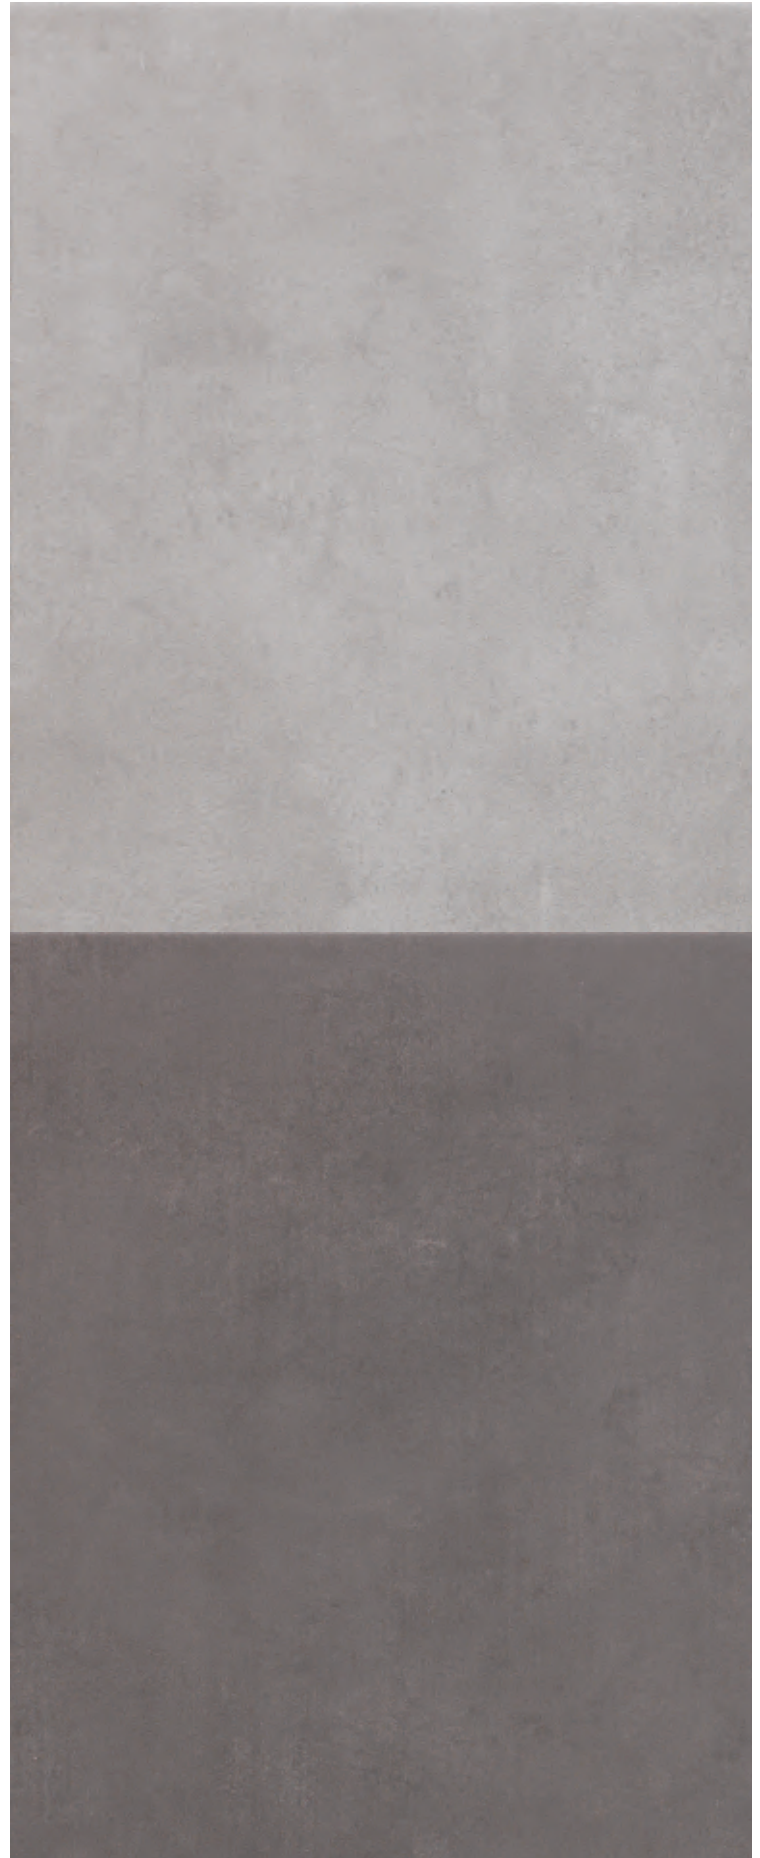

TAUPE



60,4x60,4

24"x24"

TAUPE | 4 pz - R10 **693**

TAUPE ret 60x60 | 4 pz - R10 **735**



30x60,4

12"x24"

TAUPE | 8 pz - R10 **660**



FLOW TECH TAUPE 30x60,4




FLOW TECH




decori . decors . décors . Dekore . decoraciones . декоры




mosaico* 30x30 | 11 pz - R10 **810**
flow tech **WHITE**



mosaico* 30x30 | 11 pz - R10 **810**
flow tech **BLACK**



mosaico* 30x30 | 11 pz - R10 **810**
flow tech **GREY**



mosaico* 30x30 | 11 pz - R10 **810**
flow tech **SMOKE**



mosaico* 30x30 | 11 pz - R10 **810**
flow tech **TAUPE**

* abbinabili ai fondi della serie flow
can be matched with all plain tiles in the series flow
peuvent s'associer avec les carreaux de fond de la série flow
mit den Fliesen der Serie kombinierbar flow
combinable con las baldosas de la serie flow
применимы к основам серии flow



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento. Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet. Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement
Mosaico en red utilizable también como revestimiento. Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.















tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	⊕	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08	831
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965
30x30 mosaico	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	511

CARATTERISTICHE TECNICHE*

TECHNICAL CHARACTERISTICS . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE DATEN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS . ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA TÉCNICA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE BESUGSNORM NORMA DE REFERENCIA ИСПОЛЪЗУЕМЫЙ СТАНДАРТ	VALORE RICHIESTO VALUE REQUIRED VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT VALOR REQUERIDO ТРЕБУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ
assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E) absorción de agua (E) водопоглощение (E)	 ISO 10545-3	≤ 0,5%
forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchfestigkeit (S) fuerza de rotura (S) сопротивление разрыву (S)	 ISO 10545-4	spessore ≥ 7,5mm ≥ 1300 N spessore < 7,5mm ≥ 700 N
resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance a la flexion (R) Biegefestigkeit (R) resistencia a la flexión (R) сопротивление изгибу (R)	 ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance résistance a l'usure en profondeur Tiefenabrieb resistencia a la abrasión profunda стойкость к глубокому истиранию	 ISO 10545-6	≤ 175 mm ³
resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI résistance à l'abrazion PEI Widerständigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI resistencia a la abrasión superficial PEI стойкость к глубокому истиранию	 ISO 10545-7	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante согласно данным изготовителя
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico стойкость к перепадам температуры	 ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles ни один образец не должен иметь видимых дефектов
resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo морозостойкость	 ISO 10545-12	resistenti résistants widerstandsfähig resistentes стойкие
fattore di resistenza alla scivolosità anm-skeed resistance grade gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento сопротивление скольжению	 DIN 51130	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante согласно данным изготовителя
fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Barfußbereich factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды	 DIN 51097	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя
caratteristiche dimensionali size characteristics caracteristiques dimensionelle Maßhaltigkeit características dimensionales геометрические параметры	 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / longitud y anchura / длина и ширина ± 0,6%(max±2mm) spessore / thickness / epaisseur / Stärke / espesor / толщина ± 5,0%(max±2mm) ortogonalità / wedging / orthogonality / Rechtwinkligkeit ortogonalidad / перпендикулярность ± 0,5%(max±2mm) planarità / flatness / planéité / Ebenfächigkeit / planaridad / плоскость ± 0,5%(max±2mm)
coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica lineare Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente de dilatación térmica lineal коэффициент линейного теплового расширения	 ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible предусмотрен метод испытаний
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien resistencia química устойчивость к воздействию химических агентов	 ISO 10545-13	min. GB-UB
resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas стойкость к образованию пятен	 ISO 10545-14	classe ≥ 3
resistenza al cavillo crazing resistance résistance aux craquelures haarriss-Beständigkeit resistencia al cuarteado Устойчивость эмали к краquelюру	 ISO 10545-11	

* Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua Es0,5% Gruppo Bla.

Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption Es0,5% group Bla.

Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau Es0,5% groupe Bla.

Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme Es0,5% Gruppo Bla.

Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua Es0,5% Grupo Bla.

В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением Es0,5%, группа Bla.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA **
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY
 GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

conforme
 according to
 conformes
 Gemäß
 conforme
 соответствует

conforme
 according to
 conformes
 Gemäß
 conforme
 соответствует

conforme
 according to
 conformes
 Gemäß
 conforme
 соответствует

conforme
 according to
 conformes
 Gemäß
 conforme
 соответствует

conforme
 according to
 conformes
 Gemäß
 conforme
 соответствует

resistenti
 resistant
 résistant
 résistants
 widerstandsfähig
 resistentes
 соответствует

indicato sul catalogo
 indicated in the catalogue
 indiqué sur le catalogue
 im Prospekt angegeben
 indicado en el catálogo
 приведено в каталоге

indicato sul catalogo
 indicated in the catalogue
 indiqué sur le catalogue
 im Prospekt angegeben
 indicado en el catálogo
 приведено в каталоге

conforme
 according to
 conformes
 Gemäß
 conforme
 соответствует

$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$

conforme
 according to
 conformes
 Gemäß
 conforme
 соответствует

conforme
 according to
 conformes
 Gemäß
 conforme
 соответствует

**** Rispondenza alla norma**

Accordance to the norme
 Correspondance à la norme
 Übereinstimmung an die
 Norme conformidad con la norma
 Соответствие требованиям стандарта

GRUPPO CERAMICHE
GRESMALT

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA
via statale 467, 45
42013 casalgrande (re) italy



Ceramics of Italy

SINTESI[®]
CERAMICA ITALIANA

sede commerciale e amministrativa
via regina pacis, 136 - 41049 sassuolo (mo) italy
tel. +39 0536 188 3000
fax +39 0536 188 3030
info@gresmalt.it - www.sintesiceramica.it